



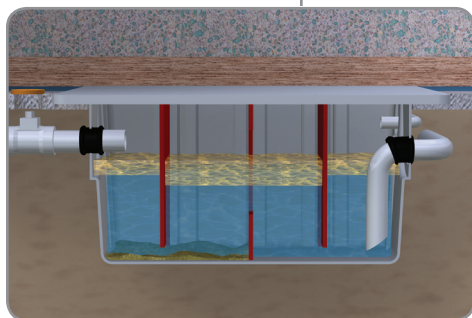

FOG HOGTM
fat oil grease interceptor

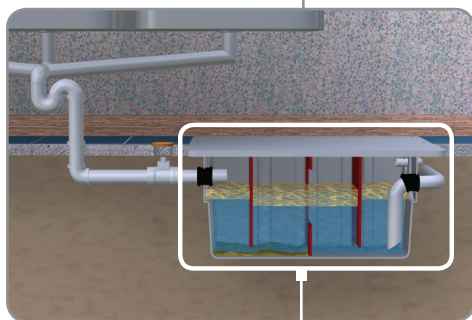

FOG HOGTM - Уловители за мазнини, олио и масла

Уловителите за мазнини, олио и масла FOG HOGTM комбинират доказан процес на отделяне на вода/мазнини с нов, изключително лек, здрав дизайн, устойчив на корозия. FOG HOG се инсталира лесно в кухните на ресторанти, барове, мотели, хотели и други заведения, в които се приготвя храна. FOG HOG има PDI и IAPMO сертификат и премахва повече от 95% от мазнините, олиото и маслата от силно замърсената вода.



FOG HOGTM Предимства

Доказан процес на премахане на мазнините, който отстранява повече от 95% от плуващите субстанции, включително олио, мазнини, масла, сапуни и вакси.

Капакът и вътрешните прегради се вадят лесно за почистване.

Направени от полиетилен, 100% устойчив на корозия

Дизайнът на FOG HOG представя издържлива, но лека пластична структура, която намалява разходите за транспорт и улеснява монтажа.

Други приложения:

Другите приложения на FOG HOG включват вериги за бързо хранене, закувални, пекарни, месарници, месопреработвателни заводи, фабрики за сапун, млечни и хранително-вкусови заводи.

Чиста вода. Чист свят.

BIO-MICROBICS[®]
INCORPORATED




FOGHOG™
fat oil grease interceptor

FOG HOG™ - Оразмеряване:

Изчислете дебита на изтичане на всяка мивка:

1. Изчислете капацитет на мивката в куб. инчове, или дължина x ширина x дълбочина = _____ куб. инч.
2. Преобразувайте капацитета от куб. инчове в галони за минута, или куб. инч./231 = _____ галони/мин.
3. Настройте за изтичане, или _____ Галона/мин x .75 = _____ галона/мин.
4. Резултатът е дебитът, който е необходим за да се изочи мивката за една минута.
5. Използвайте таблицата за да изберете подходящия за Вас уловител.

За оразмеряване на няколко мивки, изчислете дебита на всяка, съберете 100% от най-големия дебит, 50% от втория и по 25% от останалите.

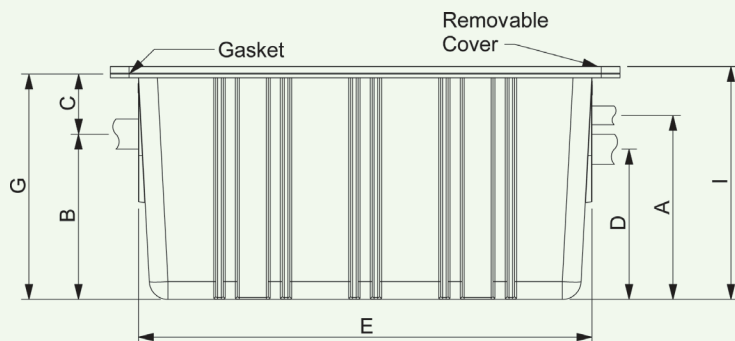

В името на техническия прогрес, посоченият дизайн и материали подлежат на промяна.

FOGHOG™
fat oil grease interceptor

Характеристики

| Модел | Дебит г/м | Необходим капацитет мазнини - lbs. | Приблизителен център | | | | Стъпка | | | Тегло - lbs. | Височина - инч. | Капак Размери |
|--------|--------------|---|-------------------------|----------|-------|----------|----------|----------|---------|-----------------|--------------------|------------------|
| | | | A* | B* | C* | D* | E | F | G | | | |
| FH-20 | 20 | 40 | 12 1/4 | 11 | 3 1/2 | 10 | 28 1/8 | 18 1/4 | 14 3/4 | 39 | 15 1/2 | 32 x 21 3/4 |
| FH-35 | 35 | 70 | 12 1/2 | 11 3/4 | 3 1/4 | 10 1/4 | 30 1/4 | 22 3/4 | 15 | 42** | 15 3/4 | 34 x 27 |
| FH-50 | 50 | 100 | 20 11/16 | 19 15/16 | 3 1/4 | 18 15/16 | 30 1/4 | 22 3/4 | 23 3/16 | 48** | 23 7/8 | 34 x 27 |
| FH-75 | 75 | 150 | 17 | 16 | 3 1/2 | 15 | 37 11/16 | 26 15/16 | 19 1/2 | 60** | 20 1/4 | 31 x 41 1/2 |
| FH-100 | 100 | 200 | 23 3/4 | 22 1/4 | 4 | 21 1/4 | 37 11/16 | 26 15/16 | 26 1/4 | 66** | 27 | 31 x 41 1/2 |



ЕТВ: ЗК АД
9003 Варна, кв. Аспарухово
Тел.: (052) 383 710 • Факс: (052) 375 011
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 68
Тел: (02) 480 31 25

Email: office@bulpower.eu • URL: water.bulpower.eu

BIO-MICROBICS®
INCORPORATED

Чиста вода. Чист свят.

8450 Cole Parkway, Shawnee, KS 66227 • Phone: 1.800.4FOG.HOG • Email: foghog@biomicrobics.com • URL: www.biomicrobics.com